


安規測試

層間短路測試儀器

7700/7710/7720

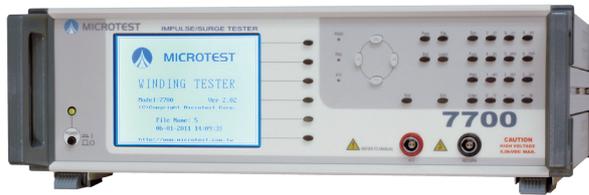

特色

- 低能量脈衝測試功能
- 低能量非破壞性分析測試
- 電壓準位補償(ALC)
- 波形學習比對，測試快速

8 Channels測試(7720)

- 具多繞組測試功能
- 中英文操作界面轉換
- 系統提供統計與列印功能

配件
治具

- 標準配件**
- 電源線
 - 使用手冊電子檔光碟
 - 高壓端子測試夾
 - 腳踏開關

選購配件

- 電腦連線軟體(Impulse Link Software)
- RS-232連接線
- 遠端控制線

功能項目

總面積比對	顫抖數
面積差比對	電暈數
波形比對	

量測數據

7700 測試端點	2 端點測試接點
7710 測試端點	2 端點測試接點
7720 測試端點	8 端點測試接點
7700/7720脈衝電壓(可程式化)	200V ~ 5000V
7710脈衝電壓(可程式化)	200V ~ 10000V
可程式化電壓精準度	±2%
基本量測時間	50mS

規格

電源需求	98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac
液晶螢幕	320 * 240 解析度圖形液晶顯示
介面	RS-232、Print Port、Remote Control
儲存記憶體	200 組
啟動方式	手動、外部
操作環境	溫度：10°C ~ 40°C、濕度：20 ~ 90%RH
外觀尺寸(W*H*D)	435x145x522 mm.....7700/7710 435x190x522 mm.....7720
重量	8 Kg(不含配件).....7700/7710 9 Kg(不含配件).....7720